




RF-S1203A22/0


孔位推荐尺寸

开关示意图




23.7 ± 0.5

2.6 ± 0.2


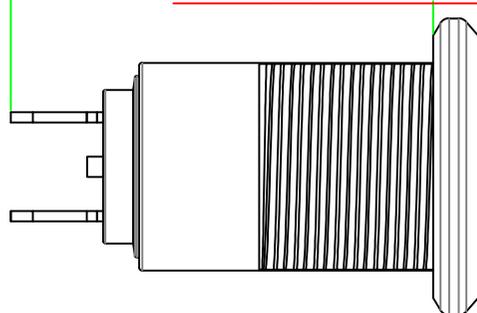


10.4 ± 0.1 ★

4, 9



0, 5

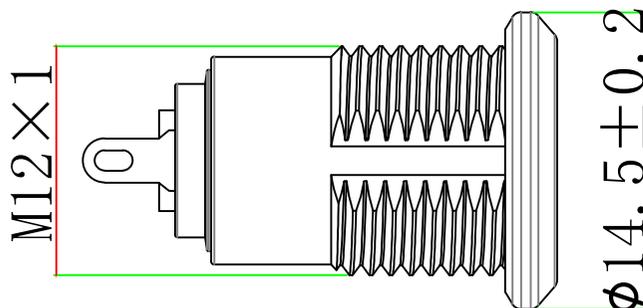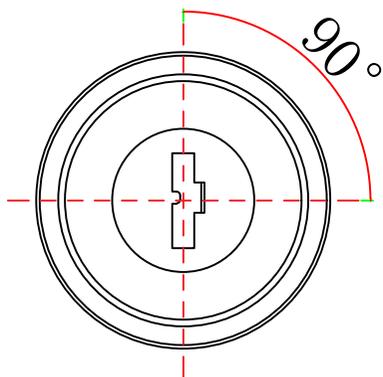

原型号

底图总号

签字

Q

日期

2020-11-19

技术要求:

- 1、表面要求: 无裂纹、缺料、损坏伤痕、电镀缺陷等;
- 2、功能介绍: 螺母安装90° 两档双拔, 开与关运作;
- 3、未注公差: GB/T 1804-2000-m级(带★为关键作用尺寸);
- 4、表面处理: 根据各零部件图纸或客户要求.

				S1203 电子锁			RF-S1203A22/0
标记	更改文件号	处数	签名/日期	图样标记	重量	比例	总装图
设计	秦奎 2014-07-11	审核		S A B C	g	1:1	
标准	秦奎 2023-02-24	批准		共 页	第 2 页		